



踊場は場所により異なります。


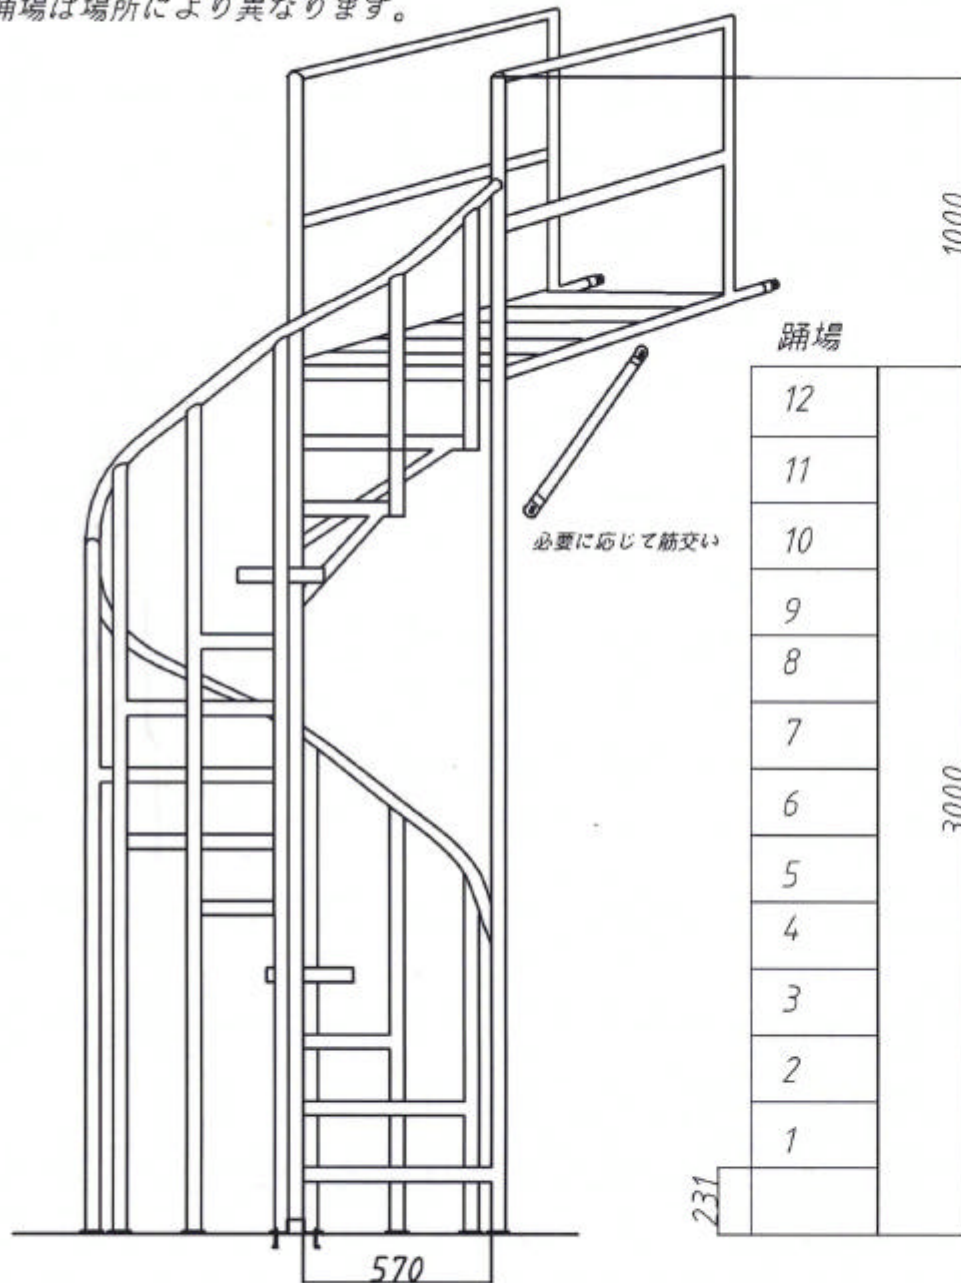


必ず金具仮穴より強化ビス（ドリルビス等）の補強をして下さい

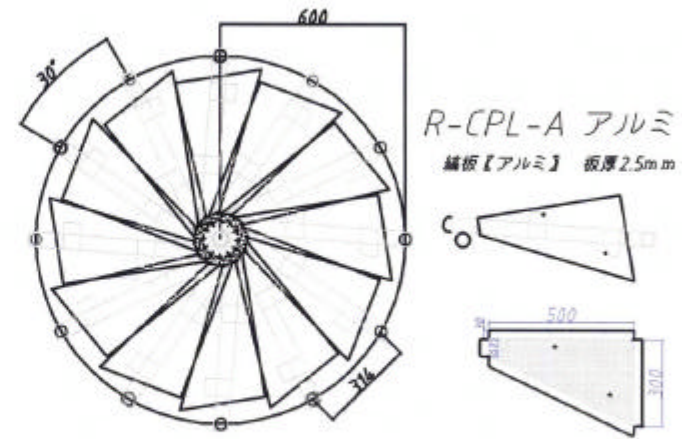

高さ $3000 \div (\text{階段} 12 + \text{踊場} 1) = \text{蹴上} 131$
 蹴上は 200mm ~ 240mm 位で調整

R-JVF48 螺旋手摺（フレキシブルチューブ）

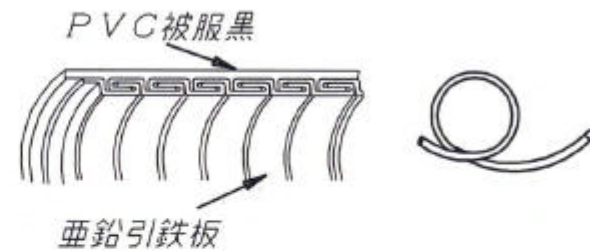

自己責任に基づき筋交い等の補強して下さい

FILM NAME	F-999-20100126 Auto CAD
DRAWN	かん太 螺旋階段
CHECK	joint kogyo T.okano
APPR	
ISSUED	